


Centrala wentylacyjna VENA Lux 0.6 (VL.0.6)



Dane centrali VENA Lux 0.6

Max. wydajność	180 m ³ /h
Max. spręż	180 Pa
Klasa filtracji	EU4
Sprawność temperaturowa	do 85%
Pobór mocy	20 ÷ 82 W
Max. pobór prądu	2 x 0,3 A
Zasilanie	230 V/50 Hz
Masa netto	34 kg
Powierzchnia wymiennika ciepła	7,81 m ²
Poziom ciśnienia akustycznego	
Wydajność 100%	Wydajność 60%
37 dB(A)	29 dB(A)

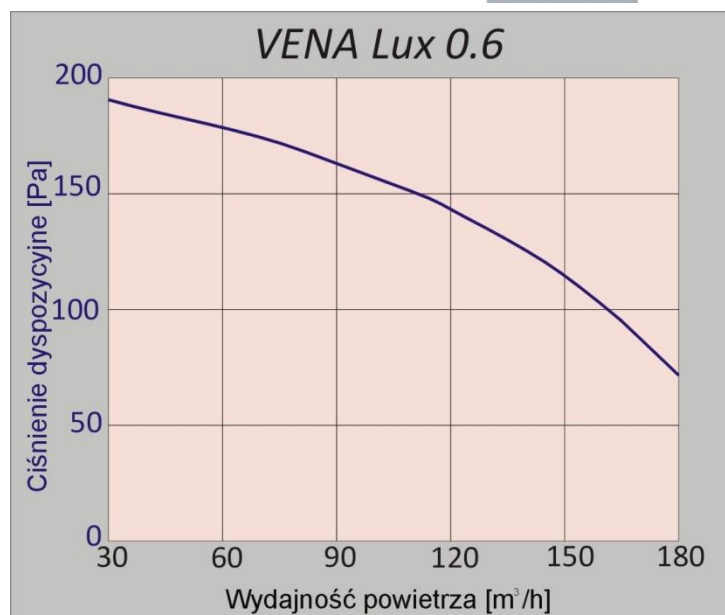

W skład centrali wentylacyjnej VENA Lux 0.6 wchodzi:

- spiralny wymiennik ciepła WS 2.2 o długości 650 mm
- dwa energooszczędne wentylatory EC
- dwa filtry kasetowe EU4 o wymiarach 200x100x50 mm
- wewnętrzny tłumik hałasu
- króciec odprowadzający kondensat z wymiennika o średnicy 1"
- uniwersalna płyta montażowa
- zintegrowany moduł automatyki STW-3.1/EC
- przewód zasilający (1 mb)
- montaż w ścianie zewnętrznej budynku



Firma Bartosz Sp.j. Bujwicki, Sobiech


ul. Sejneńska 7, 15-399 Białystok

tel. 85 745 57 12, fax 85 745 57 11

wentylacja@bartosz.com.pl, www.bartosz.com.pl

NIP: 542-020-36-46

Wymiary centrali

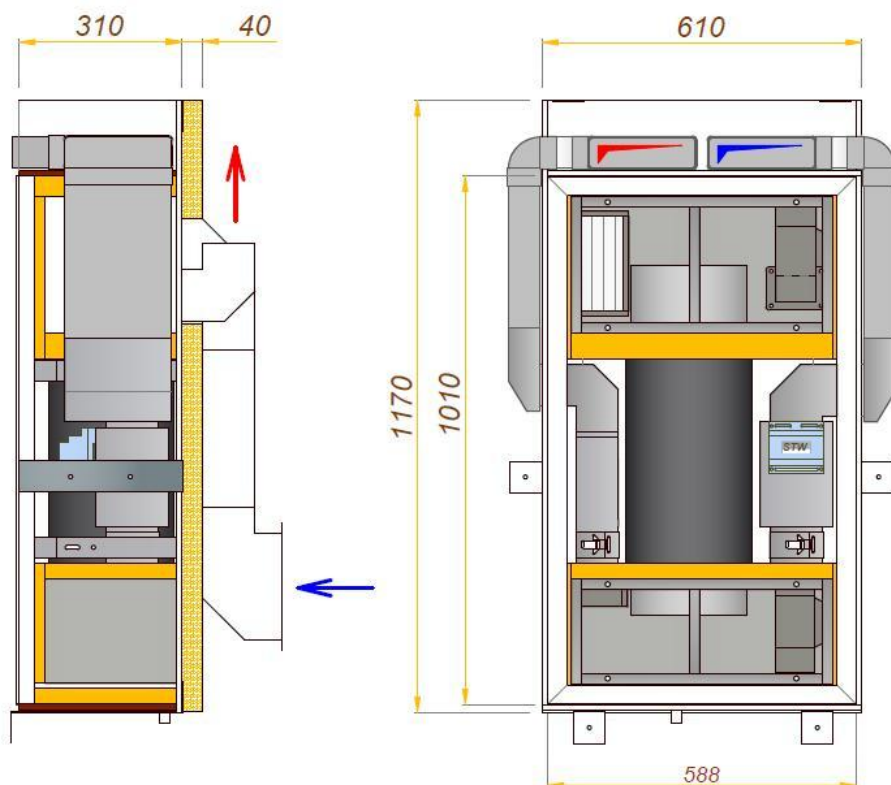

Automatyka:

- sterowanie wydajnością – 5-cio biegowa regulacja prędkości obrotowej wentylatorów
- programator czasowy (5 programów czasowych: cały tydzień, poniedziałek-piątek, sobota-niedziela, cykliczne przewietrzanie, program użytkownika)
- tryb ręczny (czasowy, stały)
- funkcja optymalizacji odzysku ciepła
- funkcja trybu zimowego
- funkcja przesunięcia wydajności wentylatorów
- regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczenia
- zabezpieczenia

STW-3.1/EC

Sterownik STW-3.1/EC	1	Czujnik temperatury KTY81	3
----------------------	---	---------------------------	---

Wypożyczenie opcjonalne:

- panel użytkownika: graficzny PS-G lub PS-T
- przewód zasilający (powyżej 1 mb)
- przewód sterujący FTP 4x2x0,14 (skrętka internetowa)
- przewód grzejny zabezpieczający odprowadzenie kondensatu