


VENA COMPACT

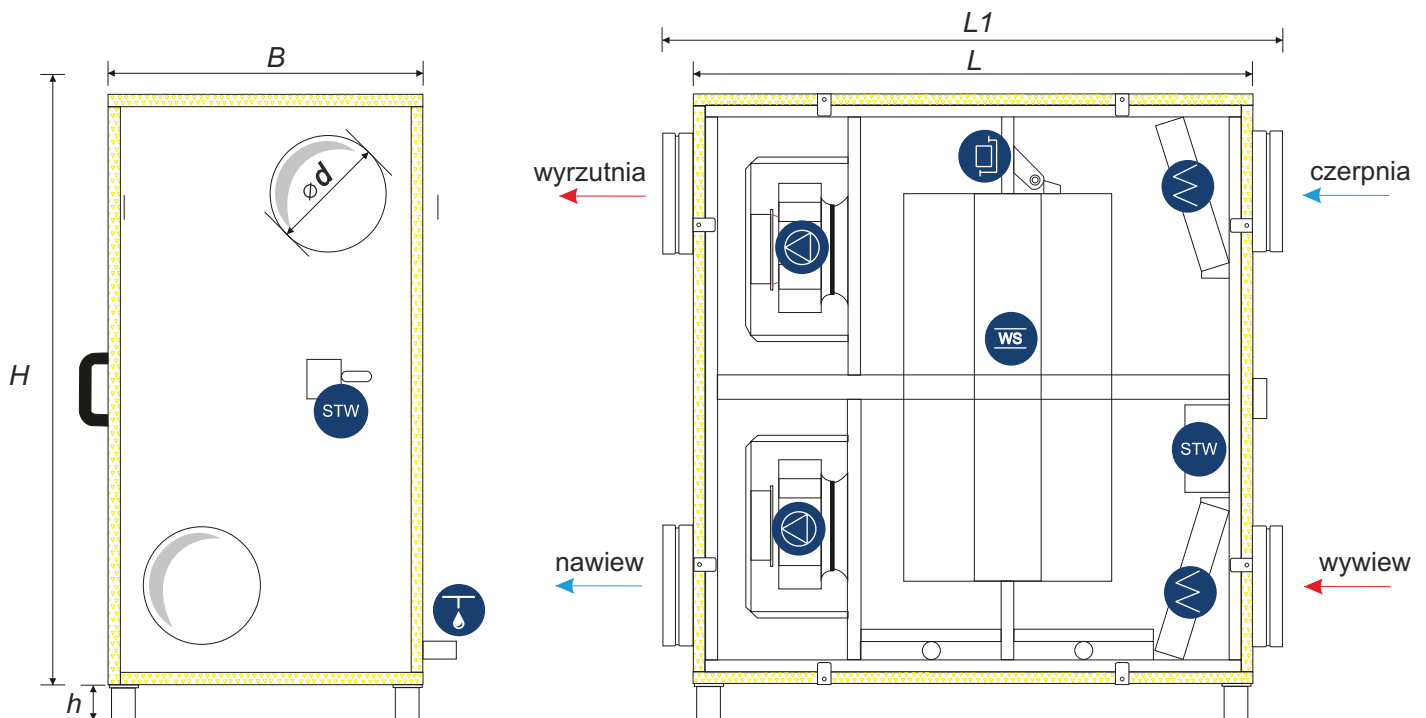

VC.4EC


Wypożaenie standardowe:

- Spiralny wymiennik ciepła, sprawność 85-92%
- By-pass zintegrowany
- Wentylatory EC
- Wbudowana automatyka STW 3.1
- Filtry klasy G4
- Okablowanie fabryczne

Wypożaenie dodatkowe:

- Nagrzewnica elektryczna
- Chłodnica freonowa
- Nagrzewnica wodna
- Chłodnica wodna
- Wyższa klasa filtracji (F5-F9)
- Tłumik
- Wbudowana automatyka STW-2 lub STW-3
- Chłodnico/nagrzewnica

MAKSYMALNY ZAKRES PRACY URZĄDZENIA

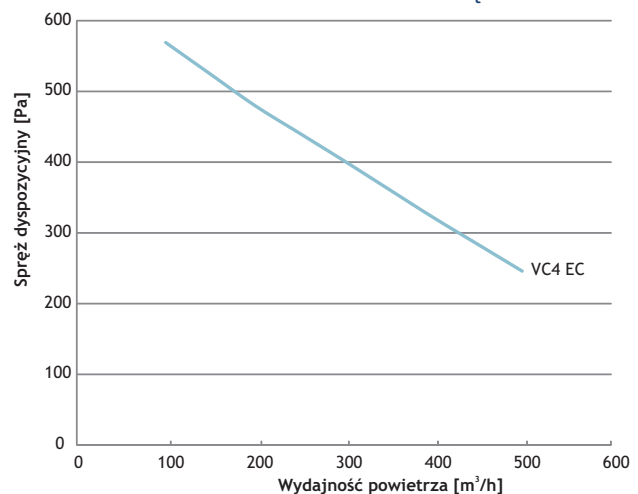

Symbol	Wydajność max. [m³/h]	Powierzchnia wymiany ciepła [m²]	Waga [kg]	Wymiary [mm]					
				Ød	L	L1	B	H	h
VC.4EC	500	19	75	200	940	1125	530+40	990	60

1. W standardzie urządzenie przeznaczone do montażu stojącego, możliwy montaż na ścianie, rama dostępna w opcji
2. Urządzenie okablowane, automatyka sterująca wbudowana
3. Wybór opcji dodatkowych możliwy jest wyłącznie przy zakupie rozbudowanej wersji urządzenia - VENA Compact Plus